


Option alimentation secourue secteur / batterie pour sirène radio Tyxal

ALX gamme TYXAL Code : 641 6202
Notice d'utilisation

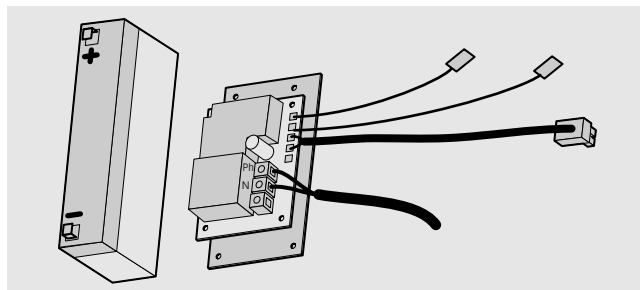

1


PRESENTATION

Le produit **ALX** est une alimentation secourue secteur / batterie pour les sirènes radio SERX et SEFX de la gamme Tyxal.

Contenu :

Un bloc alimentation précâblé avec :

- un câble secteur,
- les 2 fils pour connecter la batterie 12V - 1.8 Ah,
- les 2 fils avec connecteur pour alimenter la carte sirène,
- une notice d'utilisation,
- un sachet de visserie.

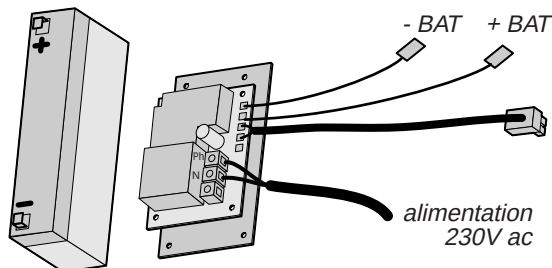


2

PREPARATION

Si vous remplacez l'alimentation par pile d'une installation déjà en service, placer le système en mode "Maintenance" :


- réaliser un appui long simultanément sur ON et OFF d'une télécommande ou d'un clavier du système,
- ouvrir la trappe pile de la centrale sirène,
- ouvrir la sirène,
- desserrer la bride,
- déconnecter le bloc pile,
- déposer le bloc pile.

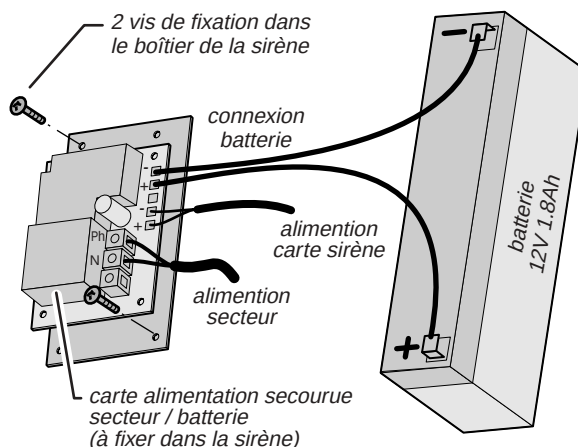

3


INSTALLATION

Couper le strap C6 de la carte sirène

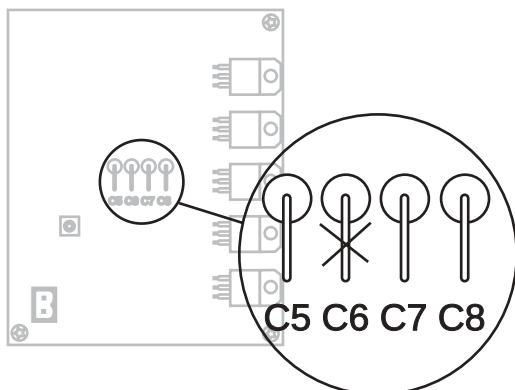


Installer maintenant l'alimentation

- positionner la batterie dans le boîtier de la sirène en plaçant le côté "moins" vers le haut parleur,
- resserrer la bride,
- percer le passe-fil à membrane,
- passer le câble secteur,
- connecter ce câble à un dispositif de sectionnement,
- positionner l'alimentation sur les 4 plots (fils et bornier alimentation secteur côté batterie),
- fixer le bloc avec les 2 vis,
- connecter le fil rouge au "+" et le fil bleu au "-" de la batterie,
- connecter le module alimentation à la carte de la sirène.

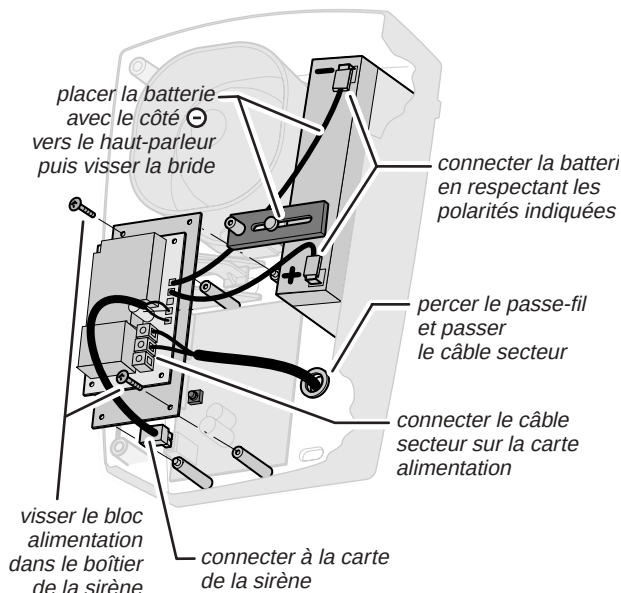

- refermer la sirène,

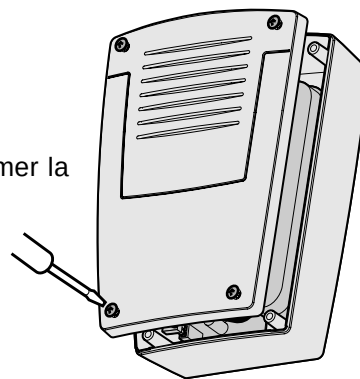

- refermer la centrale.

Au bout de 10 secondes, la centrale émet un bip indiquant sa sortie du "mode Maintenance". La centrale est alors en "Arrêt surveillance".

- Assurez vous que votre sirène est bien reconnue dans le système.

Si votre sirène n'a jamais été programmée, se reporter à la notice de la sirène au chapitre Apprentissage.

L'installation est opérationnelle.

Une temporisation de 4 minutes est fixée entre le rétablissement de l'alimentation et le déclenchement de l'alarme d'autoprotection. Ce délai est suffisant pour refermer la sirène.

4

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation :	Raccordement du module au réseau public 230 Vac / 50 Hz
Sortie de la carte :	1 connecteur d'alimentation, 2 cosses de raccordement sur batterie 12 V
Batterie :	12 V - 1.8 Ah (réf Talco : 1285002)
Température fonctionnement :	-10 °C + 70 °C
Dimensions :	180 x 132 x 70 mm
Poids total :	1.3 Kg avec la batterie.



Appareil conforme aux exigences des directives :
CEE 89/336 (Compatibilité Electromagnétique)
et CEE 73/23 modifiée CEE 93/68 (Sécurité basse tension).



1100 avenue de l'Europe - Parc d'activité Albasud
BP 826 - 82008 MONTAUBAN Cedex
Tél. : 05 63 21 22 23 Fax : 05 63 21 22 00