SH171AX • SH171BX

Détecteur de mouvement

compact Blanc / Anthracite

90° - 12 m



Anti-sabotage & Anti-fraude

Twin Band TRANSMISSIONS RADIO BI-BANDES


Jusqu'à 8 ans *


5 ans garantie

ORIGINE FRANCE GARANTIE

La FRENCH FAB

Schémas

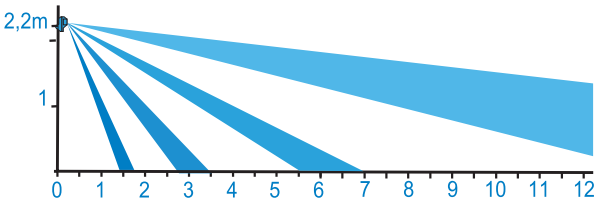



Caractéristiques Techniques

Émetteur radio TwinBand
Détecteur infrarouge passif
1 touche test d'alimentation et de détection
1 voyant test d'alimentation et de détection
4 rangées de faisceaux, 19 faisceaux dont 2 rampants portée de détection : 12 mètres**/ 90°
Alimentation par pile lithium fournie BATLi38 (3 V - 2,4 Ah)
Indices de protection : IP 31 / IK 04
Boîtier en ASA
Dimensions sans rotule (L x H x P) : 58 x 102 x 57 mm
Poids : 115 g (avec pile, rotule et em base)
Température de fonctionnement : - 10°C à + 55°C
Usage intérieur

Atouts

Une intégration réussie dans l'habitat
Détecteur compact permettant une installation discrète dans les pièces telles que salle à manger, bureau, salon...

Fiabilité de détection
La sensibilité de la détection infrarouge s'adapte en fonction de la température ambiante.

S'adapte à la typologie des lieux
Fixation à plat, en angle ou sur une rotule permettant son installation dans la plupart des configurations.

Fonction hors gel intégrée
Permet de déclencher une alarme technique en local ou à distance lorsque la température chute en dessous de 5°.

Fonctions

Surveillance volumétrique

Détection infrarouge fiabilisée
- variation de la sensibilité de détection en fonction de la température ambiante.
- double cellule de détection montée en différentiel.
- sélection de la sensibilité de détection (simple ou double coupure de faisceaux).

Possibilité d'apprendre le détecteur
via l'application Daitem Setup ou manuellement sur la centrale.

Paramétrage du niveau d'alarme
Intrusion, pré-alarme, dissuasion, avertissement.

Fonction «détection hors-gel» (paramétrable)
Déclenchement d'une alarme technique en cas de baisse de température en dessous de 5 ° C.

Autocontrôle de l'état de l'alimentation

Autoprotections à l'ouverture et à l'arrachement (montage à plat ou en angle uniquement).

Autonomie jusqu'à 8 ans en conditions réelles d'utilisation.

Paramétrage depuis le clavier de la centrale.

* Jusqu'à 8 ans constatés en conditions réelles d'utilisation
** Pour une température ambiante de 20°C.