SH203AX • SH204AX

Detector Handle

Blanc / Anthracite



Anti-sabotage & Anti-fraude

Twin Band TRANSMISSIONS RADIO BI-BANDES

Twin Magnet SUPERVISION MAGNÉTIQUE PERMANENTE

Jusqu'à 5 ans *

5 ans garantie

Le détecteur de poignée de fenêtre est conçu pour détecter la position de la poignée en position verrouillée, l'ouverture et la fermeture de la fenêtre ainsi que les chocs et vibrations liés à une tentative d'effraction. Il est totalement auto-protégé contre le brouillage radio, le sabotage et la fraude magnétique.
Il s'adapte à tout type de poignée « béquille » (simple, à clé, à position oscillo-battant) sur tout type d'huisseries (fenêtre, porte-fenêtre, fenêtre de toit ...) et est compatible aux dimensions standards du marché (43mm d'entraxe et carré de 7x7mm).

Atouts

Triple détection pour une surveillance intelligente
Une double technologie magnétique pour une détection précise des ouvertures, une détection des chocs et vibrations pour alerter en cas de tentative d'effraction physique et un système de détection de poignée déverrouillée garantissant une surveillance complète.

Triple autoprotection pour une sécurité maximale
Une protection anti-brouillage à double fréquence grâce au protocole breveté anti-fraude magnétique TwinMagnet, double technologie brevetée et unique d'autoprotection et d'anti sabotage avec le respect de la norme NF&A2P, le plus haut niveau d'efficacité et de résistance des alarmes.

Adapte aux sites professionnels d'envergure
Parfaitement adapté aux environnements à fortes contraintes (résistance aux chocs, vibrations...), à tous types de matériaux (fer, bois, PVC, aluminium...)

Installation facile et sans dégâts
Le Detector Handle est conçu pour une installation sur poignée existante, sans perçage, sans dégât ou altération sur les ouvrants. Le détecteur est doté d'une grande flexibilité d'installation grâce à une détection de l'aimant jusqu'à 4cm.

Surveillance intelligente
Le Detector Handle assure une surveillance permanente de l'état des fenêtres. Il détecte toute tentative d'intrusion ou d'ouverture non autorisée et envoie des notifications en temps réel sur un smartphone ou tout autre appareil connecté.

Caractéristiques Techniques

Couleur : blanc (SH203AX) et anthracite (SH204AX)	Dimensions du détecteur L. 24 x H. 191 x P. 33 mm
Homologation : EN50131-2-6	Dimensions du porte aimant L.34 x H.11 x P.13
Alimentation par pile lithium Batli31	Section carrée : 7 x 7 mm
Autonomie jusqu'à 5 ans constates en conditions normales d'utilisation.	T° de fonctionnement - 10°C à + 55°C
Espacement des trous de la fixation de la poignée : 43 mm	Fabrication française (Made in France)

* Autonomie jusqu'à 5 ans constatés en conditions normales d'utilisation.

Fonctions

Le Detector Handle offre la possibilité de paramétrer différents niveaux d'alarme selon les besoins (intrusion, pré-alarme, dissuasion, avertissement).
Il dispose d'une touche de test de fonctionnement et d'un voyant de contrôle en face avant, facilitant les vérifications et les liaisons avec le système central.
Elle bénéficie d'un système d'autocontrôle de l'alimentation et de protections contre l'ouverture, l'arrachement et la fraude magnétique.

Description

Fonctions
- Détection de la position de la poignée de fenêtre.
- Détection de l'ouverture et de la fermeture de la fenêtre.
- Détection des chocs lors de tentatives d'effraction.
- Détection des interférences magnétiques.


Compatibilité
Compatible avec les poignées de fenêtre ayant un espacement de 43 mm entre les trous pour les vis.

Installation
Montage facile sur les poignées de fenêtre existantes.


Fonctionnement
- Surveillance continue de la position de la poignée.
- Détection des mouvements d'ouverture et de fermeture.
- Détection des chocs lies a des tentatives d'effraction.
- Détection des interférences magnétiques.

Compatibilité avec le système
Intégration avec un système de sécurité Daitem existant


Caractéristiques / Détails
Communication avec la centrale.
Retour d'état de produit.

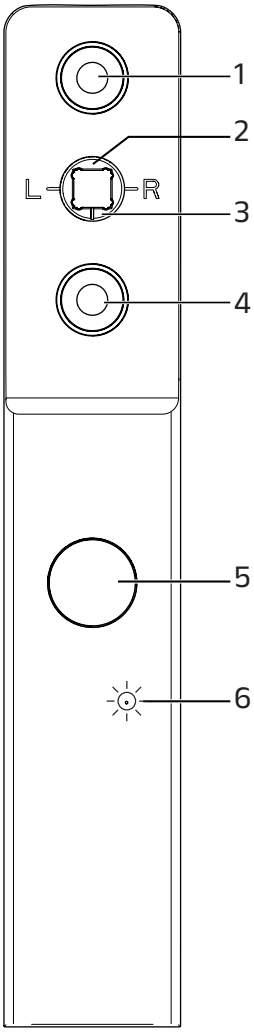

Face avant
Vue de face

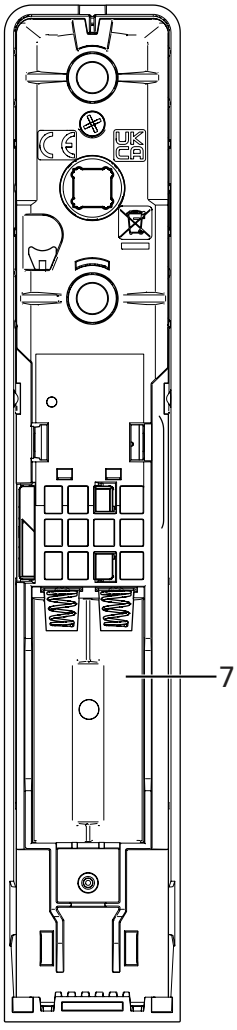


Face avant
Vue arrière

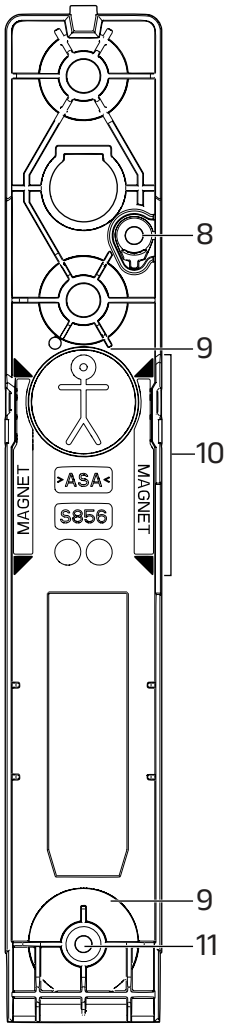

Socle
Vue de face

1	Trou de fixation supérieur
2	Came du carré
3	Repère de position
4	Trou de fixation inférieur
5	Touche test
6	Voyant
7	Emplacement pile
8	Trou de vis autoprotection (vis non fournies)
9	Emplacement double-face (à l'arrière)
10	Repère du porte aimant
11	Trou de vis de maintien du socle (optionnel)
12	Trou de fixation
13	Porte aimant

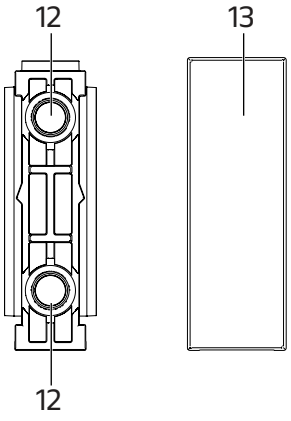

Porte aimant
Vue de face