SH281AX • SH282AX • SH283AX

Detecteur d'ouverture multicontact

MagShield

Blanc/ anthracite/ brun

Anit-sabotage & Anti-fraude

Jusqu'à 10 ans *



Atouts

Protection des issues en toute discrétion
Installation simple, associant faible encombrement et esthétique avec 3 coloris au choix.

Fiabilité accrue
L'amplitude de détection de l'aimant (jusqu'à 3 cm) confère à l'installation une bonne tenue aux vibrations et la fiabilise dans le temps.

Protection multipoints
Bornier pour raccordement de contacts spécifiques déportes (d'ouverture en saillie ou grand espacement) ou de capteurs tels que pour volets roulants, bris de vitre piézoélectriques, capteurs de chocs, ou des tapis contacts.

Facilité d'installation
La technologie de détection permet le montage du détecteur soit sur le dormant, soit sur l'ouvrant et confère ainsi une grande facilité d'installation.

Protection contre la fraude magnétique
Sécurité maximale grâce à la supervision continue du champ magnétique. Équipé d'un capteur magnétique intégré, il peut détecter la présence ou l'absence d'un champ magnétique. Il repère la présence d'un deuxième aimant, empêchant ainsi toute tentative d'intrusion. En cas d'utilisation d'un aimant frauduleux pour contourner l'alarme, le détecteur déclenchera immédiatement les moyens de dissuasion.

Fonction arrêt automatique
Lorsque le porteur du badge mains libres sollicite un détecteur d'ouverture, le système d'alarme se met automatiquement à l'arrêt et évite ainsi les déclenchements intempestifs de l'alarme.


Caractéristiques Techniques

1 voyant DEL bicolore rouge/orange et 1 touche test d'alimentation et de détection
Bornier de raccordement pour contact déporté
Longueur de boucle : 10 m max.
1 contact d'ouverture magnétique intégré
Alimentation par pile lithium fournie BATLi31 (3 V1Ah)
IP 31 / IK 04

Dimensions du détecteur L. 126 x H. 26 x P. 20 mm
Dimensions du porte aimant L.34 x H.11 x P.13
T° de fonctionnement -10 °C à + 55 °C
Usage intérieur
Fixation du détecteur et de l'aimant: vissé
Livre avec accessoires de fixation, aimant et porte aimant

* Jusqu'a 6 ans constates en conditions normales d'utilisation

Description

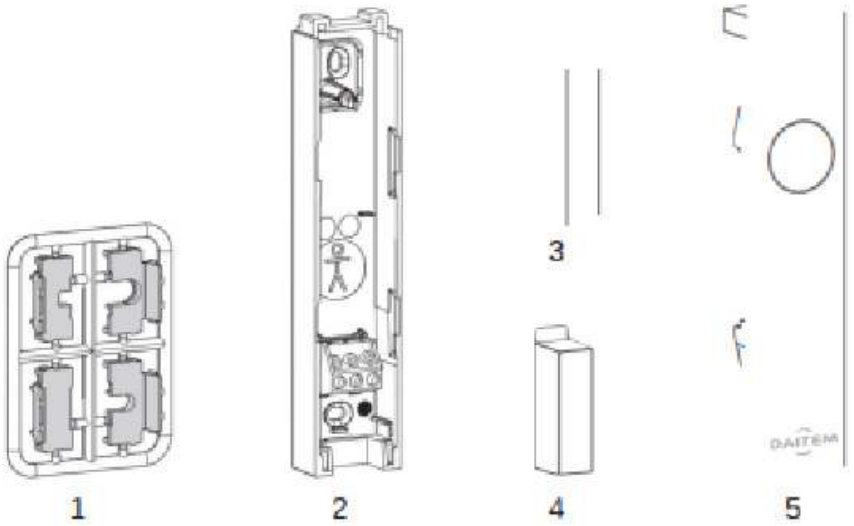

1	Passe-câble
2	Socle
3	Pile lithium Batli31
4	Porte-aimant + aimant
5	Face avant

Fonctions

Paramétrage du niveau d'alarme
- Intrusion,
- Préalarme,
- Dissuasion,
- Avertissement

Touche test de fonctionnement et voyant de contrôle en face avant, permettant de :
- Réaliser l'apprentissage avec la centrale,
- Tester la liaison radio avec la centrale,
- Tester l'état de l'alimentation,
- Vérifier le bon fonctionnement du détecteur à tout moment.

Autocontrôle de l'état de l'alimentation

Autoprotections a l'ouverture et a l'arrachement

Autoprotection contre la fraude magnétique

Autonomie jusqu'à 6 ans en conditions réelles d'utilisation.

Possibilité d'apprendre l'émetteur universel
Via l'application Daitem Set-up ou manuellement par la centrale.