SH285AX/SH286AX/ SH287AX

Détecteur d'ouverture et de choc Magshield

Blanc/ anthracite/ brun



Anti-sabotage & Anti-fraude

Twin Band TRANSMISSIONS RADIO BI-BANDES

Jusqu'à 6 ans*

5 ans garantie

ORIGINE FRANCE GARANTIE

La FRENCH FAB

Atouts

Intégration réussie dans vos locaux

Grâce à son design épuré et moderne, le détecteur est conçu pour s'intégrer facilement dans vos locaux avec un choix parmi trois couleurs: blanc, brun et anthracite.

Fiabilité accrue

Les capacités de détection de l'aimant jusqu'à 3 cm permettent d'éviter les déclenchements intempestifs dus aux issues soumises à des vibrations (intempéries, circulation routière, etc...)

Fonction arrêt automatique

Lorsque le porteur de la télécommande 2 touches avec fonction arrêt automatique sollicite un détecteur d'ouverture, le système d'alarme se met automatiquement à l'arrêt et évite ainsi les déclenchements intempestifs de l'alarme.

Facilité d'installation

La technologie de détection permet le montage du détecteur sur l'ouvrant (indispensable pour la détection de choc) et confère ainsi une grande facilité d'installation. Le paramétrage des fonctions peut être réalisé à partir du clavier de la centrale.

Double détection pour une surveillance intelligente

Une double technologie magnétique pour une détection précise des ouvertures, une détection des chocs et vibrations pour alerter en cas de tentative d'effraction physique.

Protection contre la fraude magnétique

Sécurité maximale grâce à la supervision continue du champ magnétique. Équipé d'un capteur magnétique intégré, il peut détecter la présence ou l'absence d'un champ magnétique. En cas d'utilisation d'un aimant frauduleux pour contourner l'alarme, le détecteur déclenchera immédiatement les moyens de dissuasion, empêchant ainsi toute tentative de sabotage.

Protection avant l'intrusion

Le détecteur, capte tous les chocs propagés à travers les portes, fenêtres et les cloisons... Et permet de détecter toutes les tentatives d'intrusion avant même l'effraction. Il déclenche ainsi tous les moyens de dissuasion et alerte le centre de télésurveillance Atral Services.

Complément de sécurité idéal

En associant nos caméras de surveillance à votre système d'alarme, vous avez la possibilité d'effectuer une levée de doute vidéo, à tout moment, depuis l'application Daitem Secure.

Fonctions

Paramétrage du niveau d'alarme choc et ouverture

- intrusion, préalarme, dissuasion, avertissement.

Paramétrage d'usine: contact ouverture actif en intrusion et détecteur de choc actif en préalarme

Touche test de fonctionnement et voyant de contrôle en face avant, permettant de:

- réaliser l'apprentissage avec la centrale,
- tester la liaison radio avec la centrale,
- tester l'état de l'alimentation,
- vérifier le bon fonctionnement du détecteur à tout moment.

Autocontrôle de l'état de l'alimentation

Autoprotections à l'ouverture et à l'arrachement

Autoprotection contre la fraude magnétique

Autonomie jusqu'à 6 ans constatés en conditions normales d'utilisation.

* Jusqu'à 6 ans constatés en conditions normales d'utilisation

Caractéristiques techniques

1 voyant DEL bicolore rouge/orange et 1 touche test d'alimentation et de détection

1 capteur de choc piézoélectrique intégré

1 contact d'ouverture magnétique intégré

Alimentation par pile lithium fournie BatLi31 (3 V - 1 Ah)

Indice de protection IP 31 / IK 04

T° de fonctionnement - 10 °Cà+ 55 °C

Dimensions du détecteur L. 126 x H. 26 x P. 20 mm


Dimensions du porte aimant L.34 x H.11 x P.13 Usage intérieur

Fixation du détecteur: vissé

Fixation du porte aimant: vissé ou collé

Livré avec aimant et porte aimant

Description

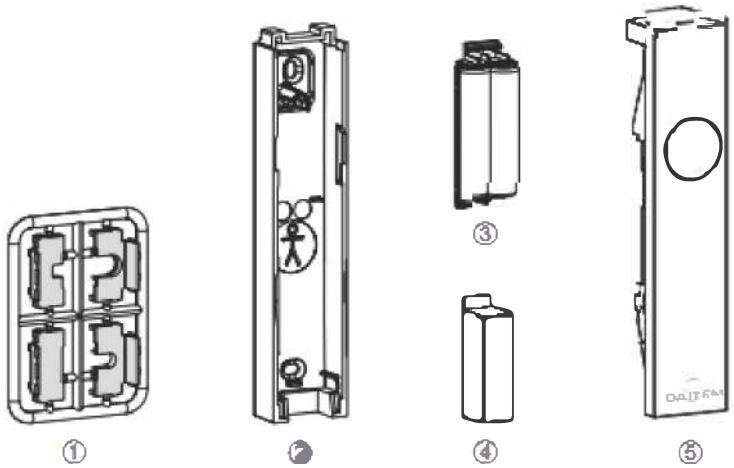

1	Passe-câble
2	Socle
3	Pile lithium Batli31
4	Porte-aimant + aimant
5	Face avant